

# SRX 7800 9900

THE  
**ERGOT 100**  
SERIES



## SRX : UN TRACTEUR ARTICULÉ ULTRA-SPÉCIALISÉ

Le SRX est un tracteur ultra-spécialisé conçu pour travailler dans des espaces restreints, entre les rangs des vergers, des vignes et des pépinières et sur les terrains plats ou pentus.

Le SRX a des roues égales, il est réversible et son châssis articulé est à la base de son agilité lors des manoeuvres, sa maniabilité est incomparable. Le centre de gravité bas lui assure une stabilité aux plus hauts niveaux. Quelles que soient les conditions de travail, la stabilité du SRX est assurée par des moteurs brillants conjugués à une adhérence constante au sol que la configuration

du moteur en porte-à-faux et la traction intégrale garantissent. La conduite réversible est un des éléments de la remarquable polyvalence de ce modèle.

Le tracteur peut modifier son assiette et sa configuration en fonction des équipements qu'il doit utiliser pour labourer, émonder ou traiter, ou encore récolter, remorquer ou transporter des matériaux sur les chantiers. L'ergonomie des commandes simplifie le travail et contribue à éliminer la fatigue et le stress du conducteur.

# SRX 7800 / 9900

THE  
**ERGOT 100**  
SERIES



**Châssis** : Intégral Oscillant ACTIO™ • Roues directrices  
• Articulé • Réversibilité RGS™ • Réducteurs AV/AR

**Moteur mod. 7800** : 4 Cylindrée - 16 Soupapes - Phase 3B  
Common rail - Puissance 51,7 kW / 70,3 CH - 2500 rpm - 3319 CC

**Moteur mod. 9900** : 4 Cylindrée - 16 Soupapes - TURBO  
- Phase 3B - Common rail - Injection et EGR à contrôle  
électronique - Puissance 62.5 kW / 85 CH - 2400 rpm - 3769 CC

**Transmission** : Transmission synchronisée à 32 rapports : 16 AV  
et 16 AR avec inverseur synchronisé

**Prise de force** : Arrière, indépendante 540/540E tr/min à  
embrayage électrohydraulique progressif et synchronisée

**Relevage hydraulique** : Attelage à 3 points  
Pression d'exercice 160 bar - Capacité 2400 Kg

**Freins** : De service : De service : AV/AR à disque à bain d'huile à  
commande hydraulique  
De secours et de stationnement : à courroie sur la transmission

## De série

- Réversibilité à centre rotatif RGS™ • Blocage différentiel arrière ou sur les deux essieux, à commande électrohydraulique • Circuit hydraulique à deux pompes hydrauliques séparées • Volant inclinable • Barre relevage réglable à connexions rapides pouvant être déplacées sur les côtés • Siège suspendu et réglable avec ceinture de sécurité • Arceau de protection avant repliable • Disques de roues réglables • Circuit hydraulique auxiliaire arrière à 3 leviers • Crochet d'attelage arrière réglable en hauteur • Crochet d'attelage avant • Pupitre multifonction numérique • Batterie • Coupe batterie • Prise de courant • Démarrage sécurisé sur l'inverseur, sur la Pdf et sur le siège


## Les accessoires facultatifs

- Cabine StarLight climatisée avec ouverture sur le toit, montée sur silentblocs ; (sur demande) filtre aux charbons actifs • Système hydraulique avec commande sur Joystick proportionnel « JPM »

**Poids (Kg)** : Avec arceau 2180 - Avec cabine StarLight 2360



## DIMENSIONS : pneus 320/70 R20

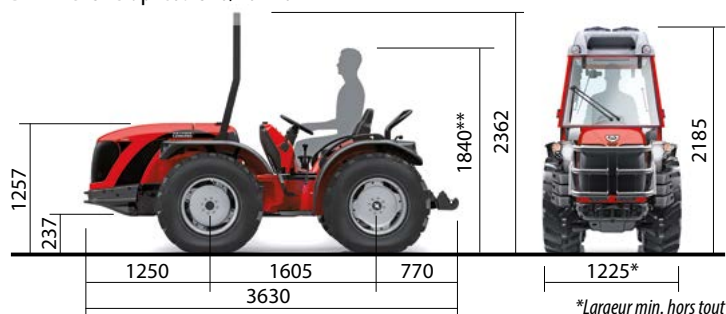

\*Largeur min. hors tout

\*\*Hauteur calculée avec un opérateur assis et de moyenne stature (175 cm)

